




# Факторы LifeGuard

Концепция для длительной эксплуатации


## Максимальный диаметр валов, без проточек

Большой диаметр валов препятствуют прогибу и износу. Неослабленные в результате проточек и просверливаний валы гарантируют высокую защиту от поломок.

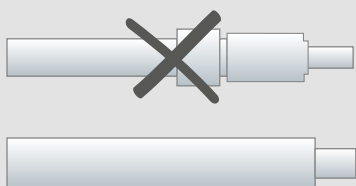

## Регулируемые сегменты корпуса

Для быстрого восстановления зазора без дополнительных деталей и затрат.

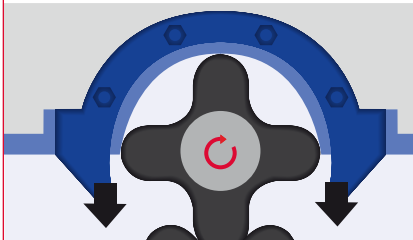

## Крышка с опорными подшипниками вала (опция)

Дополнительная опора для вала предотвращает прогиб вала и способствует минимальному износу роторов.




## HiFlo®-конфигурация роторов

Перекачивание без пульсаций и толчков увеличивает срок службы привода и сцепления редуктора.



## Инжекторная система

Инновационная геометрия корпуса обеспечивает оптимальный проход через насос чужеродных частиц или включений, значительно уменьшая внутренний износ.

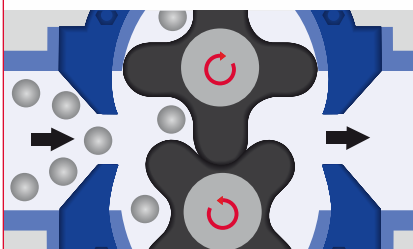


## Система защитных пластин корпуса из закаленной стали

Внутреннее пространство насоса может быть полностью закрыто пластинами из спецстали. Это значительно увеличивает его срок службы.



## Набор уплотнений в виде картриджа

Готовая кассета для простой и быстрой замены уплотнений всех камер насоса. Одновременная замена всех составляющих предоставляет надежную защиту от внезапной остановки и повреждений редуктора насоса.

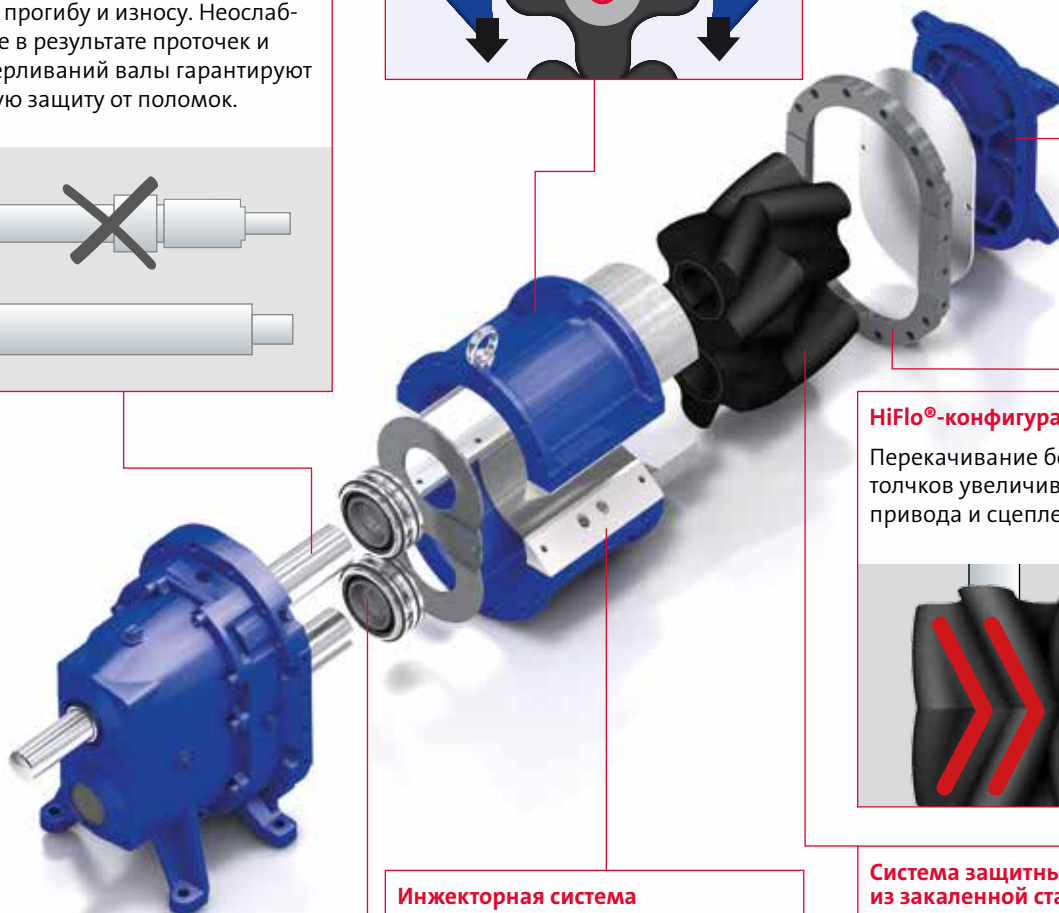

[vogelsang.info](http://vogelsang.info)

Представитель Vogelsang в Украине

**ВКФ "Агротех Консалт"** Киев

+38 067 407 0456

+38 097 455 3255

[info@agrotex.info](mailto:info@agrotex.info)

**Vogelsang**  
ENGINEERED TO WORK

