



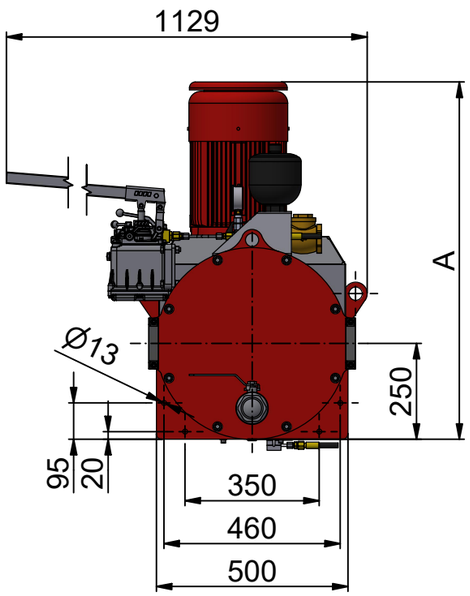


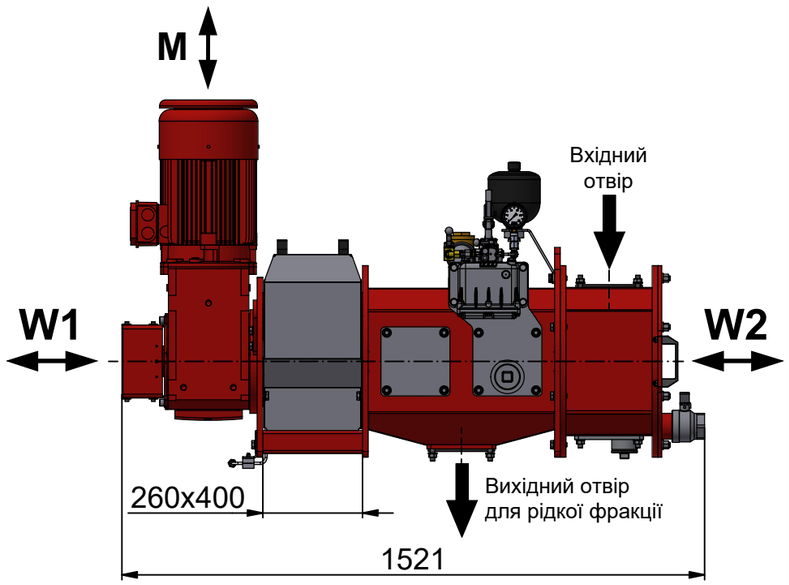


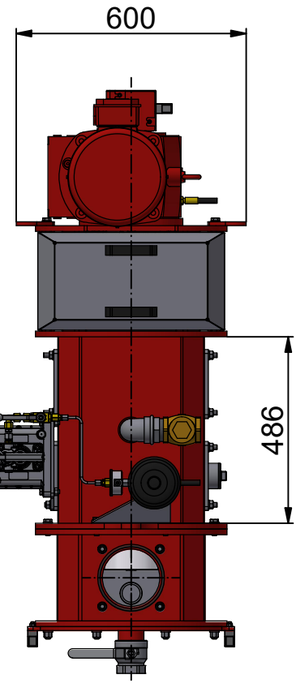

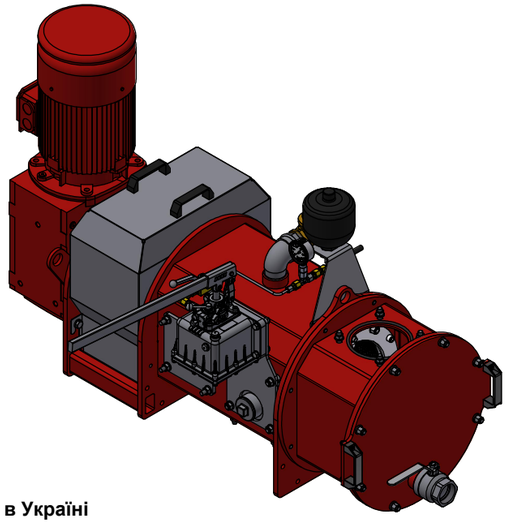


З адаптером входу/виходу
Коліно 90°, DN100

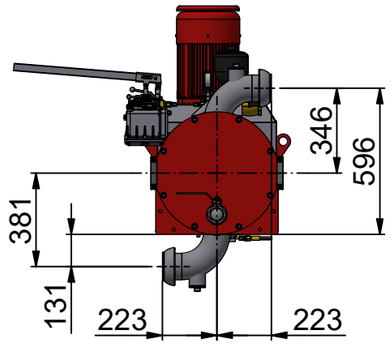


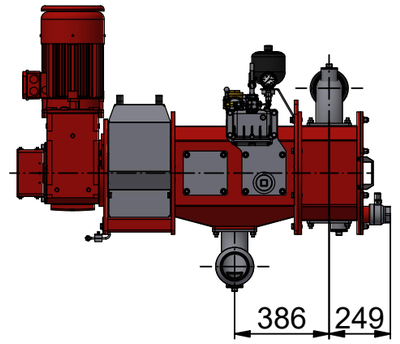


З вихідним отвором
для твердої фракції

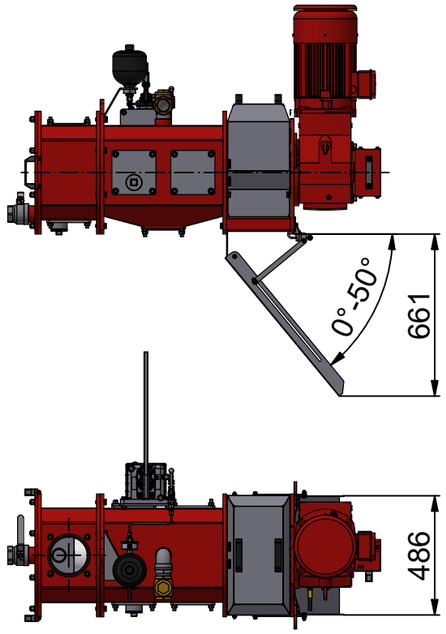

З переливом (DN100)

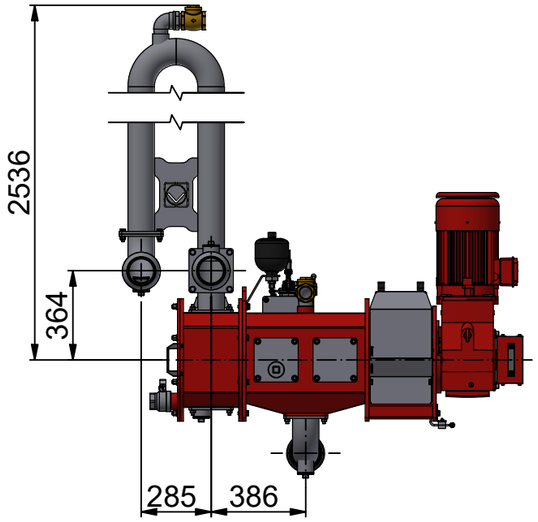


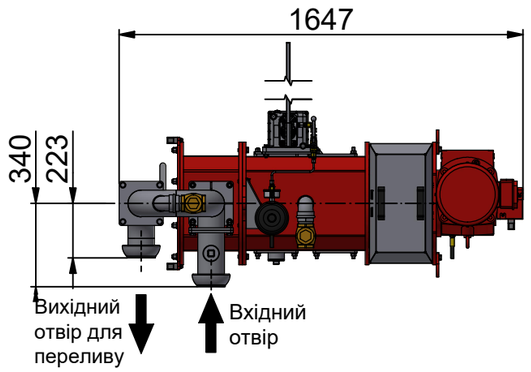

Офіційний представник в Україні

ТОВ "ВКФ АГРОТЕХ КОНСАЛТ"
м. Київ, вул. Богатирська, 3-Є
Тел.: +38 067 407 04 56, +38 097 455 32 55
office@agrotex.info , www.agrotex.info

Розміри отворів, роз'ємів		
	Вхід	Вихід
Стандарт	Квадратний фланець, 6"	Квадратний фланець, 6"
DN	150	150
D	180	180
k	150	150
d	14	14
Кількість отворів	4	4



Необхідне місце		
Поз.	Мінімум	Рекомендовано
M	100 mm	-
W1	700 mm	1000 mm
W2	1000 mm	1500 mm
M = Вентилятор з електроприводом		
W = Технічні роботи		

Електропривід (кВт)	Розміри (приблизні)	Вага (кг)
	A (мм)	
4	866	410
5,5	932	425
7,5	932	435

Усі розміри вказано в міліметрах; вони можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Розміри без зазначення допусків відповідають стандарту DIN ISO 2768-v.

VOGELSANG
www.vogelsang.info
© Vogelsang GmbH & Co. KG

MAB0000169	**Таблиця розмірів XSplit XS XS25-50 з VarioAdjust**
Version: B00	
16.10.2024	
Name: Meyer zu Brickwedde	Geprüft: Hörstmann